

DCH-160



Модель

"DCH-160"

- промышленный автомат для фасовки порошков, сыпучих веществ


Несомненными достоинствами являются: полная автоматизация всех процессов, высокие произв

Наиболее простым аппаратом, позволяющим фасовать чай, кофе, сыпучие продукты с произво


Технические характеристики	Характеристики / Модель	
Производительность, уп./ч.	28 / 55	
Ширина пакета, мм.	50 - 65	
Длина пакета, мм.	50 - 80	
Объем дозы, мл. / г.	2,5 - 10 / 1,5 - 4	
Длина нити, мм.	140	
Плотность фильтр-бумаги, г/м ²		16,5
Ширина рулона, мм.	125 / 132	

Диаметр рулона, внутр.	75 и 50 мм.
Потребляемая мощность	1,6 Вт
Характеристики электропитания	380 В / 50 Гц
Дозатор	объемный
Габаритные размеры, мм	900 x 640 x 1100
Вес, кг.	400

DXFD8I

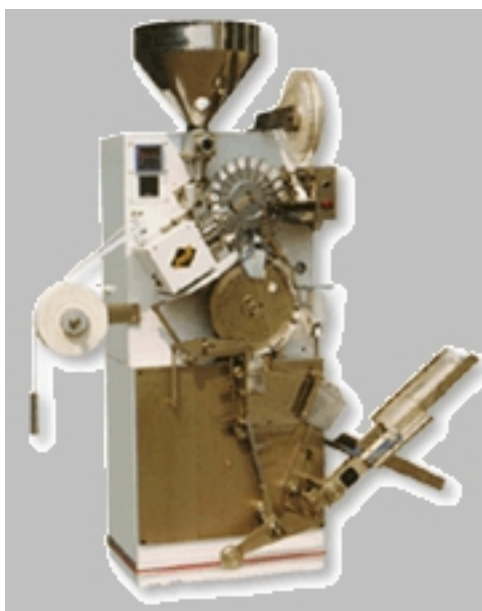

DXFD8II



Модели аппаратов этого типа - промышленные автоматы вертикального типа, специализированные

Несомненными достоинствами являются: полная автоматизация всех процессов, высокие произ

[Посмотреть фильм \(2,1 Мб\).](#)



Технические характеристики / Модель			
Производительность, у	110/мин.	120	90
Ширина пакета, мм.	50		
Длина пакета, мм.	65		
Объем дозы, макс., мл.	6г/ 2	8 / 2 - 2,4	
Длина нити, мм.	140		
Плотность фильтр-бумаги, г/м			16 - 21
Ширина рулона, мм.	125		
Диаметр рулона, внутр.	75		
Диаметр рулона, внеш.	440		
Кол-во пакетов в коробке, шт		25/50/100	-
Характеристики электропитания	380 В / 50 Гц		
Дозатор	объемный		
Габаритные размеры, мм	2000 x 900 x 1700		
Потребляемая мощность, Вт	1,25	1,45	
Вес, кг.	570	540	570

Характеристики расходных материалов.

- Бумага для ярлыка - белая бумага с плотностью - 70 г/ кв.м, одна сторона гладкая, максима
- Нитка - нитка из хлопка № 1, высота катушки не должна превышать 150 мм, Z-скручивание
- Клей - аппарат использует поливинил-ацетат эмульсионный клей, по шкале Брукфельда вя