

## Фасовочно-упаковочный автомат УФ-1130 (Россия).



Автомат предназначен для точной дозировки по весу и упаковки в пакеты из термосвариваемых

Технические характеристики	Характеристики / Модель
----------------------------	-------------------------

Тип дозирования	весовой
Точность весового устройства, %	±0,75
Пределы дозирования, г	25 - 1000
Дискретность отсчета веса, г.	1
Количество ручьёв дозирования	8
Производительность, упаковок/мин.	40 - 70
Ширина пакета (в сложенном виде), мм.	50 - 250
Длина пакета, мм.	100 - 300
Максимальный диаметр шпона, мм.	400
Характеристики электропитания	380 В ±5%, 50 Гц

Давление воздуха, МПа	0,5
Потребление воздуха, л/мин	100
Высота автомата, мм.	2850

## Термоформовочная вакуум-упаковочная машина ULMA (Испания).



### Применение:

- Свежее и замороженное мясо, птица, рыба и их полуфабрикаты.
- Овощи и фрукты (свежие и консервированные).
- Сыры.
- Готовые блюда (пицца, салаты).
- Продукты в рассоле (морепродукты, сельдь).
- Непищевые продукты (в том числе медицинские товары).

Машина предназначена для упаковки пищевой продукции в полимерную термоформуемую вакуумную упаковку.

Аппарат изготовлен полностью из нержавеющей стали с возможностью быстрого снятия боков

Технические характеристики	Характеристики	Цифра / Модель
----------------------------	----------------	----------------

Производительность, Циклов/мин.		
Верхняя пленка	Ширина, мм.	310
Толщина, мкм	75-100	
Максимальный диаметр бумажона, мм.	350	
Нижняя пленка	Ширина, мм.	320
Толщина, мкм	500-600	
Максимальный диаметр бумажона, мм.	600	
Размеры упаковок (д/ш/в)	220мм 120 x 140	
Количество упаковок за цикл	2	
Давление воздуха, МПа	0,6	
Расход воздуха, л./мин.	500	
Давление воды, МПа	0,2 - 0,4	
Расход воды, л./мин.	100-120	
Характеристики электроснабжения	380В ±5%, 50 Гц	
Мощность вакуумной помпы, м		/ч 250

Габариты линии (д/ш/в), мм	6208 x 1100 x 1845
Масса, кг.	1750

## Весовой этикетировщик-упаковщик DIGI FX-3600XL.





Вопрос: Какое оборудование лучше купить для производства пакетов из бумаги БУ 2600 УИ и упаковочного автомата  
430 ИЛИ ТПВХ  
до 60  
2

Паспорт (д, ш, в), мм: 900 х 600 х 9100

## **Упаковочные автоматы.**



**Rose Forgrove Flowpack 100.**

Горизонтальный

**Adpak GSP655.**



**Ulma P500.** Горизонтальные упаковочные автоматы flow-pack. Несколько аппаратов.



**Горизонтальные упаковочные автоматы для упаковки лотков с продуктами в стретч-пленку**

**Omori STN 7500.** В идеальном состоянии.

**Omori STC-V.** Горизонтальные упаковочные автоматы для упаковки лотков с продуктами

**Waldyssa W55.** 1997 г. выпуска - в отличном состоянии. Комплектованы этикетировочными автоматами **Avery Berkel R300U**

**Waldyssa W36.** 1997 г. выпуска - в отличном состоянии.

**Delford SP6000.** 2002 г. выпуска - в прекрасном состоянии, "как новая".




**World Class T300.** Горизонтальные упаковочные автоматы для упаковки лотков с продуктами

**Omori S5150J.** Горизонтальный упаковочный автомат для упаковки лотков с продуктами

**Иларак Delta 2000SB.** Горизонтальный упаковочный автомат для упаковки лотков с продуктами



Вакуумная вертикальная упаковочная машина. Максимальная ширина формы 400 мм, скорость до 100 м/мин.

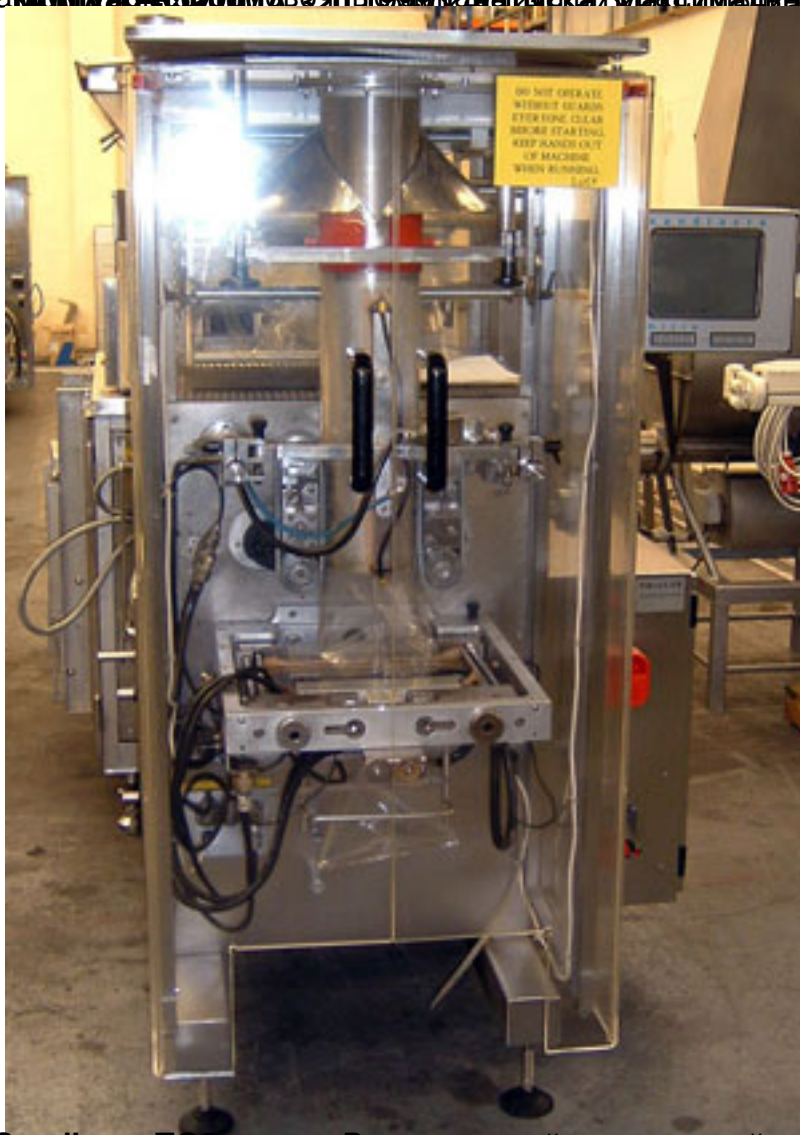

**Sandiacre TG3.** Вертикальный упаковочный автомат в формируемый из термосвариваемой пленки. **Маркировочное оборудование.**





**Double S Compa Double S** автоматы 2001 г. выпуска. Для донной и верхней аппликации этикеток.

[На главную страницу](#)

