

**Серия КУ.
КУ-85Н**



КУ-88А



Набор символов к термопринтерам



Термопечатные аппараты KY-85H (ручной) и полуавтомат KY-88A предназначены для чёткой те

Материалы для упаковки, на которые наносится термопечать, могут быть самые разные: полиэ


Аппараты могут использоваться для печати даты, срока годности, веса, цены, размера, места п

Технические характеристики	Характеристики / Модель	KY-88A
----------------------------	-------------------------	--------

Количество строк	1	3
Количество знаков в строке	8	15
Производительность, оттисков/мин.	70	70
Максимальная температура нагрева, °C	300	300
Характеристики электропитания	220 В, 50 Гц	
Потребляемая мощность	20 Вт	200
Габаритные размеры, мм	150 x 180 x 220	350 x 350 x 350
Вес, кг.	2,85	7,15

HP-241.


HP-241

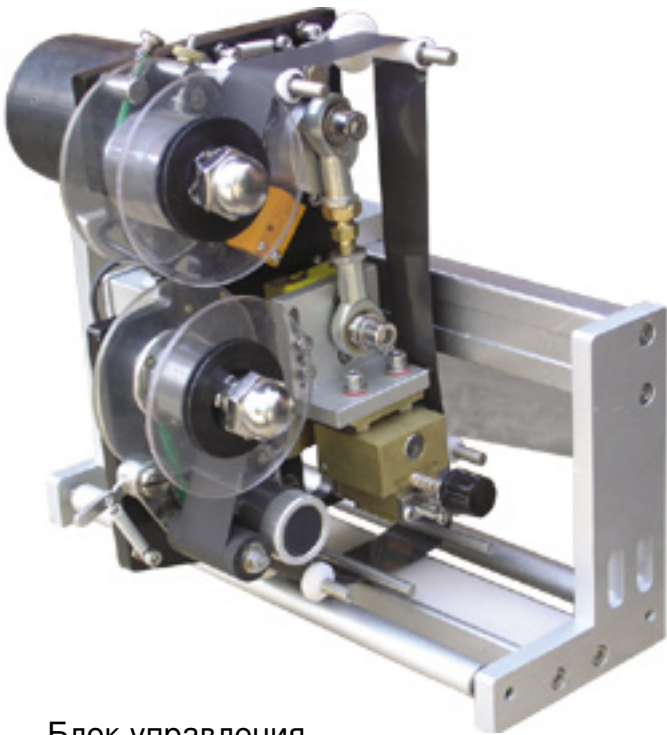

Блок управления



Печатная головка

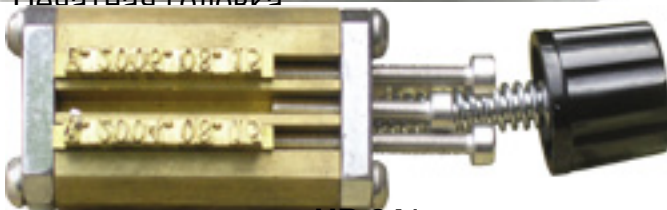

Данный материал взят с сайта www.makprint.com и является интеллектуальной собственностью ООО «Мак-Принт».