

TM-100MU



Автомат

TM-100MU

(Южная Корея) позволяет полностью автоматизировать процесс упаковки.

Достоинства:

- Фото- и таймерный контроль процесса.
- Автоматизированная система контроля работы.
- Специальное покрытие сварного ножа, уменьшающее остатки пленки.

Технические характеристики	Характеристики	TM-100MU
----------------------------	----------------	-----------------

Минимальный размер упаковки	100x160, мм.
Максимальный размер упаковки	500x1850, мм
Максимальная ширина плёнки	500.
Производительность, упаковок/мин.	25.
Мощность, кВт	2

□


TY-701-120



Версия 1.0, дата разработки 2019 г. (Тайвань) Характеристики устройства

Техническое описание Упаковочный автомат TM-100MU

SG-300

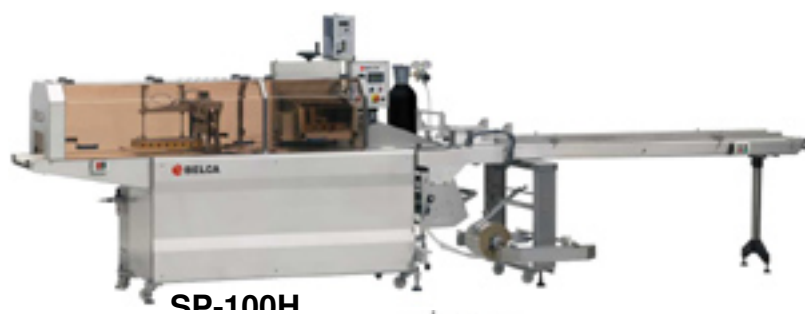

SP-100H




Термосалонный тоннель BTVD-45/25-INOX



QFN590

~~Стандартная комплектация SP-100, SP-100H, BTVD-45/25-INOX, QFN590 включает: аппарат SP-100H, продукция: питательная смесь, термоусадочные пленки, термоусадочный рулон 1000мм, Д1х1,6~~

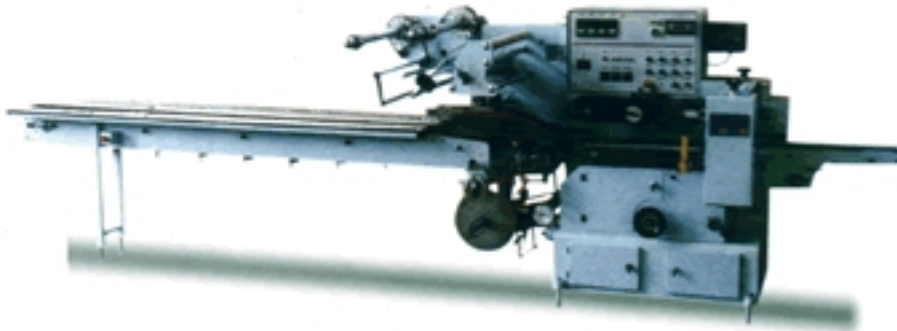

Машини та станки GEN500
Вардінгтонський завод